


## Électrovanne 3/2 voies en acier inoxydable – Modèle EV09

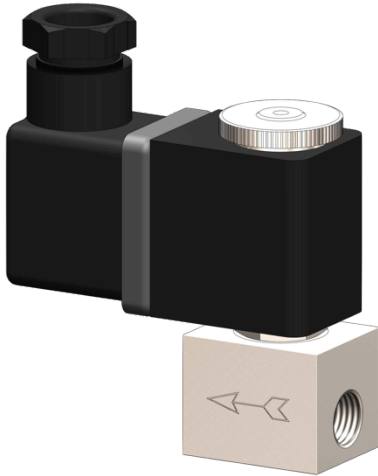

### Description:

Electrovanne 3/2 voies en acier inoxydable de conception très compacte pour des débits élevés. Idéale pour la construction de machines et d'installations. Cette électrovanne commute à partir de 0 bar (électrovanne à commande directe).

### Caractéristiques du produit:

- convient pour les **fluides neutres liquides et gazeux**
- position de montage indifférente, aimant de préférence en haut

#### Raccordement:

1/8" Pouce

#### Commande:

à commande directe

#### Fonctionnement:

NC – fermé hors tension

#### Pression:

0 – 12 bar – selon la version

#### Type de construction:

vanne à siège

#### Diamètres nominaux:

DN 1,0 / DN 1,5 / DN 2,0

#### Matière du corps:

acier inoxydable 1.4305

#### Joint:

FKM

#### Raccordement - Tension:

230V 50Hz          24V DC

#### Tolérance de tension:

+/- 10% selon VDE 0580

#### Consommation électrique:

230V 50Hz:          9,2 VA

24V DC                  6 Watt

#### Facteur de marche:

100 % ED

#### Indice de protection:

IP65 avec connecteur monté

#### Température:

Environnement:    Max. + 50°C

Fluide:                FKM – 10°C jusqu'à 130°C

#### DN

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

#### Pression max.

0 – 12 bar

0 – 7 bar

0 – 4 bar

#### Raccordement

G 1/8" Pouce

G 1/8" Pouce

G 1/8" Pouce

#### Valeur KV

0,5 l/min


1,2 l/min

2,1 l/min

#### Options de la vanne:

- Sans huile ni graisse
- Connecteur avec LED

## Dimensions:

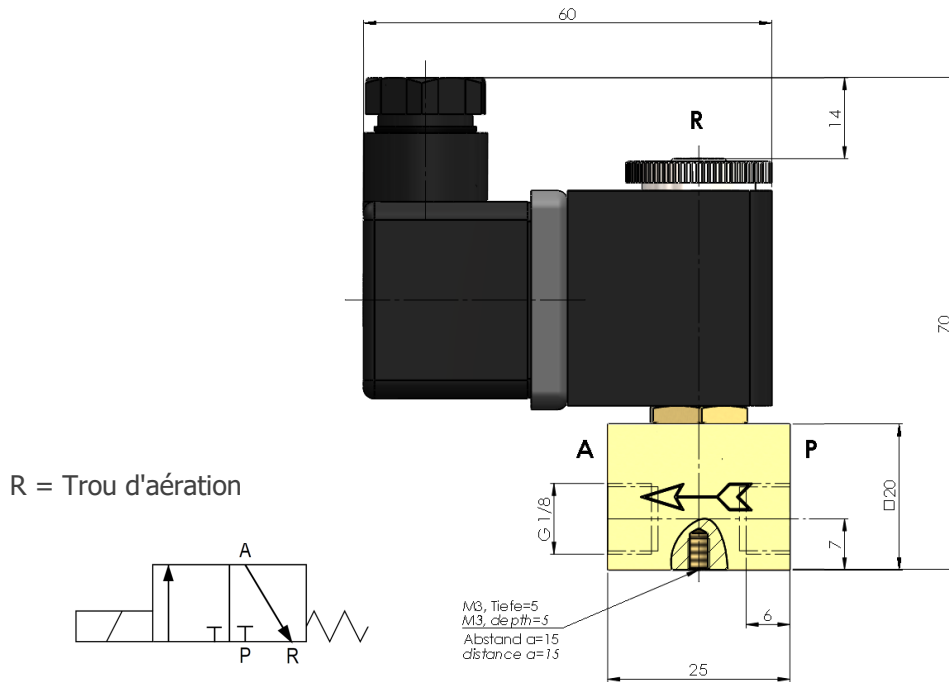

## Test selon DGRL 2014/68/UE selon DIN EN 12266:

L'étanchéité correspond aux taux de fuite indiqués\*:

Modèle	Siège à étanchéité souple**
EV09	A

\* Étanchéité selon la norme DIN EN 12266

\*\* Siège à étanchéité souple: FKM

## Numéro d'article:

Modèle	Tension	Joint	Fonctionnement	Version	Taille
<b>EV09</b>	<b>1 – 230V 50Hz</b> 2 – 24V DC	<b>2 – FKM</b>	<b>0 – NC - fermé hors tension</b>	<b>0 – Standard</b>	10 – DN 1,0 <b>15 – DIN 1,5</b> 20 – DN 2,0

### Exemple n° EV09120015:

**EV09** | **1** | **2** | **0** | **0** | **15**

Electrovanne 3/2 voies en acier inoxydable avec raccord 1/8"

Tension: 230V 50Hz  
Joint: FKM  
Fonctionnement: NC fermé hors tension  
Version: Standard  
Taille: DN 1,5

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.