


Electrovanne 3/2 voies en laiton - Modèle MV08

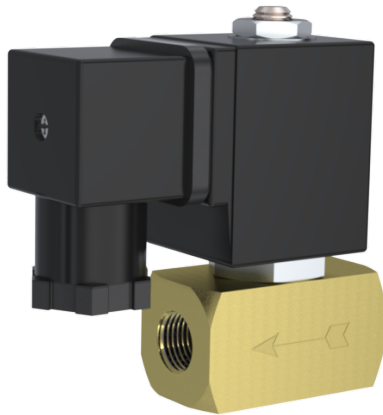

Description:

Électrovanne 3/2 voies en laiton de construction très compacte pour des débits élevés. Idéale pour la construction de machines et d'installations. Cette électrovanne commute à partir de 0 bar (électrovanne à commande directe).

Caractéristiques du produit:

- convient pour les **fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux non inflammables**
- position de montage indifférente, de préférence avec aimant en haut

Raccordement:

1/4" Pouce

Commande:

à commande directe

Fonctionnement:

NC – fermé hors tension

Pression:

0 – 11 bar – selon la version

Type de construction:

vanne à siège

Diamètres nominaux:

DN 1,0 / DN 1,5 / DN 2,0 / DN 2,5

Matière du corps:

laiton

Joint:

FKM, EPDM

Raccordement Tension:

230V 50Hz 24V DC

Tolérance de tension:

+/- 10% selon VDE 0580

Consommation électrique:

230V 50Hz: 15 VA
24V DC 18 Watt

Facteur de marche:

100 % ED

Indice de protection:

IP65 avec connecteur monté DIN EN 175301-803 Forme A

Température:

Environnement: Max. + 50°C
Fluide: FKM -10°C jusqu'à +120°C
 EPDM -10°C jusqu'à +130°C

DN

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm

Pression max.

0 – 11 bar
0 – 9 bar
0 – 7 bar
0 – 6 bar

Raccordement


G 1/4" Pouce
G 1/4" Pouce
G 1/4" Pouce
G 1/4" Pouce

Valeur KV


0,7 l/min
1,3 l/min
2,3 l/min
3,0 l/min

Fonctionnement:

NC (fermé hors tension)



Dimensions:

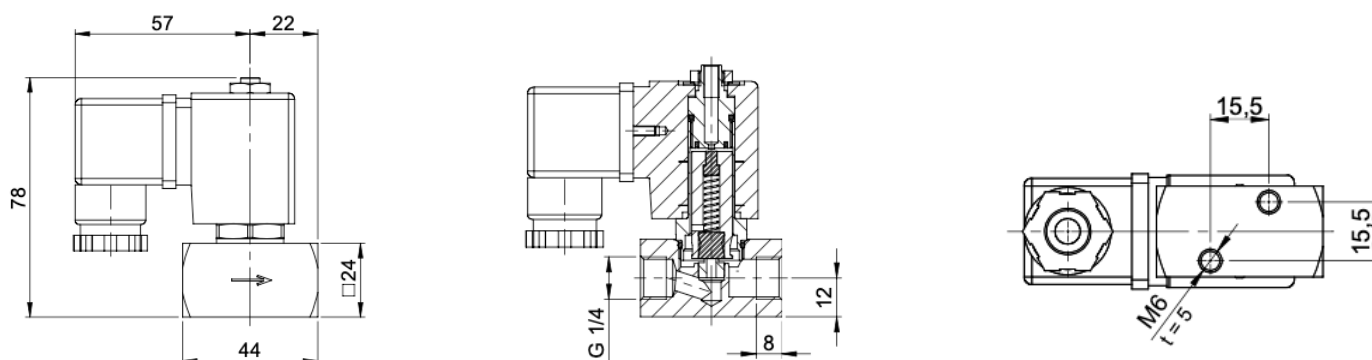

Test selon DGRL 2014/68/UE selon DIN EN 12266:

L'étanchéité correspond aux taux de fuite indiqués*:

Modèle	Siège à étanchéité souple**
MV08	A

* Étanchéité selon la norme DIN EN 12266

** Siège à étanchéité souple: EPDM, FKM

Options (sur demande):

- Nettoyage: sans huile ni graisse / sans silicone / sans LABS
- Solénoïde ATEX: II 2G Ex mb IIC T4 Gb, II 2D Ex mb tb IIIC T130°C Db
- Tensions spéciales
- Connecteur avec LED
- Raccordement NPT

Numéro d'article:

Modèle	Tension	Joint	Fonctionnement	Version	Taille
MV08	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	1 – EPDM 2 – FKM	0 – NC fermé hors tension	0 – Standard	10 – DN 1,0 15 – DN 1,5 20 – DN 2,0 25 – DN 2,5

Exemple n° MV08120020:

MV08 | **1** | **2** | **0** | **0** | **20**

Électrovanne 3/2 en laiton avec raccord 1/4 pouce

Tension: 230V 50Hz

Joint: FKM

Fonctionnement: NC fermé hors tension

Version: Standard

Taille: DN 2,0

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.