

# Indicateur de position - Modèle PR01






**Description:**

Boîtier de fin de course compact en polyamide PA6 avec microcontact mécanique Cherry D44X, pour position ouverte et fermée. Avec élément de compensation de pression pour éviter la condensation dans le boîtier.

<b>Numéro d'article:</b>	<b>PR01000000</b>
<b>Matière du corps:</b>	Polyamide PA6 + PC
<b>Matière de l'axe:</b>	Acier inoxydable 1.4305
<b>Joint:</b>	TPE, NBR
<b>Vis:</b>	Acier inoxydable 1.4301
<b>Indicateur de position:</b>	Indicateur de position 2D - OPEN - CLOSED
<b>Schéma de perçage:</b>	80x30mm
<b>Hauteur de l'arbre de</b>	20mm, 30mm
<b>Raccordement:</b>	Presse-étoupe M20x1,5
<b>Température ambiante:</b>	-25°C jusqu'à +80°C

<b>Type d'interrupteur de fin de</b>	ZF, D44X (SPDT, NO/NC)
<b>Tension:</b>	12-250C AC/DC
<b>Courant de service max:</b>	AC: 250V, 10A / DC: 24V, 2,5A
<b>Courant de service min:</b>	AC: 250V, 0,1A / DC: 24V, 0,1A
<b>Contacts:</b>	Argent
<b>Indice de protection:</b>	IP67 VDE 0470 / EN60529
<b>Niveau SIL:</b>	1-3 (IEC 61508:2010)
<b>Position de montage:</b>	au choix, de préférence à la verticale

**Dimension en mm:**

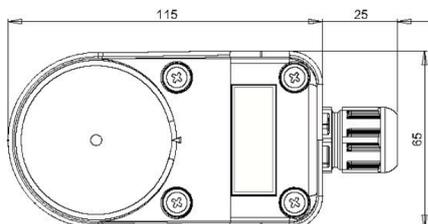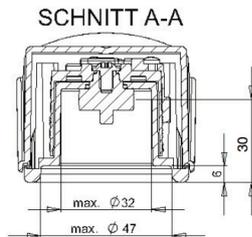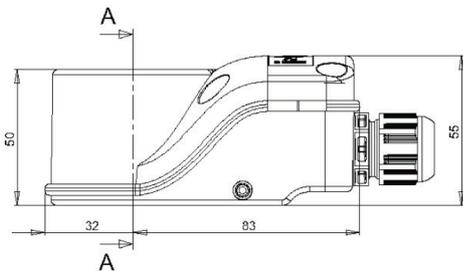

**Plan des bornes:**

