

Robinet à B.S. avec rallonge de tige - Modèle GK11



Description:

Robinet à boisseau sphérique en laiton avec extension de tige fixe. Ce modèle est idéal pour les tuyauteries qui doivent être gainées pour être isolées. Pour isoler des systèmes.

Caractéristiques du produit:

- convient aux **fluides liquides et gazeux**
- avec extension de tige fixe
- en laiton de haute qualité
- tige de commutation résistant à l'éjection
- pour les tuyauteries isolées

Raccordement:

3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Pouce

Construction:

avec rallonge de tige

Pression:

0 – 40 bar

Type de construction:

Matière du corps:

Matière de la sphère:

Joint de sphère:

Joint d'arbre de commande:

Poignée:

Température:

avec rallonge de tige fixe

CW617N nickelé


CW614N chromé dur

PTFE

joints toriques (Viton)

acier

-20°C jusqu'à +180°C

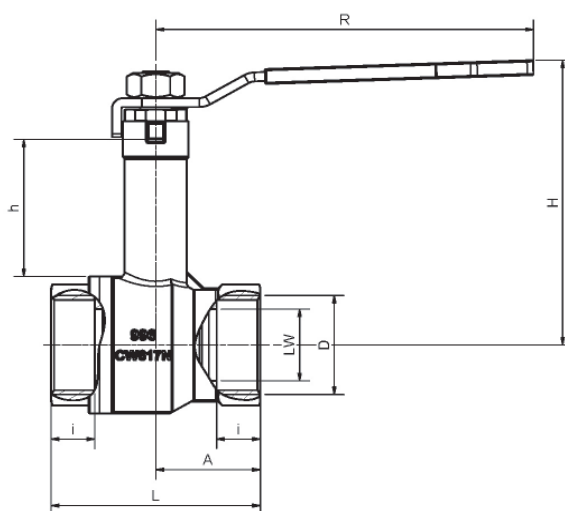

Dimensions:

DN	LW	PN	D	L	i	A	H	h	R	SW
10	9	40	G 3/8"	39	9,5	19,5	81	45	81,5	20
15	14	40	G 1/2"	50	11	25	85	45	101,5	25
20	19	40	G 3/4"	56	11	28	88	44	101,5	31
25	24	40	G1"	67	14	33,5	95,5	45	121	38
32	30	40	G1 1/4"	77	14	38,5	111	55	121	48
40	38	40	G1 1/2"	90	16	45	125	55	158	54
50	47,2	40	G2"	106	18	53	133,5	55	158	66

Numéro d'article:

Modèle	Version	Joint	Taille
GK11	00 – avec rallonge de tige	00 – PTFE	02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Exemple n° GK11000005:

GK11 | **00** | **00** | **05**

Robinet à boisseau sphérique taraudé en laiton

Version: avec rallonge de tige

Joint: PTFE

Taille: 1"

Illustration similaire, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.