

Robinet à B.S. taraudé avec dispositif d'arrêt à déclenchement thermique intégré, modèle TA03



Description:

Robinet à boisseau sphérique en laiton, équipé d'un dispositif d'arrêt intégré qui coupe automatiquement le débit de gaz dès que la température de déclenchement est atteinte.

Caractéristiques du produit:

- adapté aux gaz conformes à la norme G260 et à l'hydrogène
- arbre de commande protégé contre les retours de flamme
- classification selon la catégorie 3 de la directive PED 2014/68/UE
- conforme à la norme LABS selon VDMA 24364
- sans silicone
- respecter le sens d'écoulement

Raccordement:

1 1/4", 1 1/2", 2"

Construction:

passage intégral

Pression nominale:

MOP5

Type de construction:

Matériau du corps:

Matériau de la sphère:

Joint de sphère:

Poignée à levier:

Taraudage:

Température:

Température ambiante:

Résistance thermique:

Température de déclenchement:

Temps de déclenchement:

Niveau de pression:

Homologation:

passage intégral selon la norme DIN EN 1983

laiton chromé CW617N

laiton chromé CW614N

PTFE

acier galvanisé avec revêtement en plastique jaune

taraudage femelle conforme à la norme DIN EN 10226-1

de -20 °C à +60 °C

≤ 60 °C

≤ 650 °C

< 95 °C ± 5 K

< 60 s


MOP5

homologation DVGW pour le gaz MOP5 selon les normes DIN EN 331 et DIN 3586 C5

homologation DVGW conformément au règlement sur les appareils à gaz GAR EU-2016-426

Matières :

N°	Désignation	Matériau
1	Corps	Laiton chromé CW617N
2	Sphère	Laiton chromé CW617N
3	Joint de sphère	PTFE
4	Raccord	Laiton chromé CW617N
5	Arbre de commande	Laiton chromé CW614N
7	Joint de tige	FKM et NBR
8	Poignée	Acier galvanisé
51	Étoile	Laiton CW617N
T1	Corps de fermeture	BG1
T2	Éléments de déclenchement	BG2

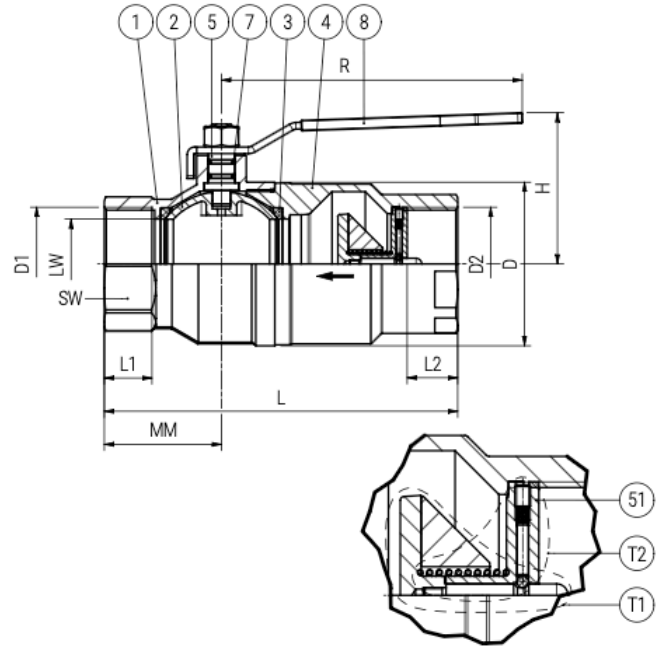


Dimensions:

D1	D2	DN	LW	L	L1	MM	R	H	D	SW	Poids (kg)
G 1 1/4"	G 1 1/4"	32	30	146	21	47	121	56	57	48	1,30
G 1 1/2	G 1 1/2	40	38	151,5	21	51,5	158	72	69	54	1,75
G 2"	G 2"	50	47	185,5	25	61,5	158	80	86	66	2,72

Diagrammes de perte de pression (pour le gaz naturel) :

Druck-Verlust-Diagramm für Erdgas Pressure-loss-diagram for natural gas

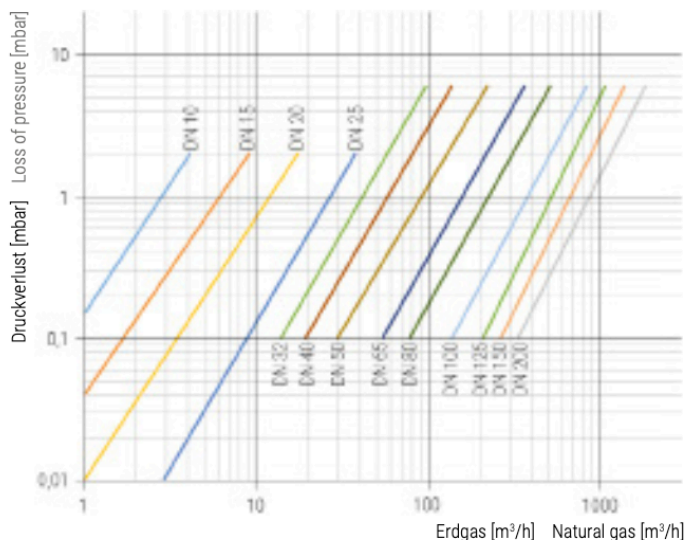

Référence:

Modèle	Joint	Raccordement	Taille
TA03	02 – Gaz DVGW	00 – Taraudage	06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Exemple n° TA03020006:

TA03	02	00	06
------	----	----	----

Robinet à boisseau sphérique taraudé avec joint et dispositif d'arrêt à déclenchement thermique intégré

Joint: gaz DVGW

Raccordement: taraudé

Dimension: DN32

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.