

Soupape de sécurité/sûreté à membrane - Modèle SV16



Description:

Les soupapes de sécurité à membrane servent à protéger ou à empêcher une surpression dans un réservoir ou un système fermé.

Caractéristiques du produit:

- convient aux **fluides liquides neutres sans contre-pression**
- avec ventilation rotative
- testé par le TÜV Lettre d'identification F
- examen de type CE Letter L
- les soupapes de sécurité sont livrées réglées de manière fixe et plombées

Raccordement:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Pouce

Température:

-50°C jusqu'à 150°C – selon la version

Pression:

1,0 bar – 16,0 bar

Matière:

Composant	Matière	DIN EN	ASME
Corps	Bronze	CC499K	CC499K
Pièces internes	Laiton	CW617N	CW617N
Ressort	Acier à ressort, protégé contre la rouille	1.1200	ASTM A228

Joint / Membranes:

EPDM	Éthylène-propylène-diène	-50°C jusqu'à +150°C
NBR	Nitrile-butadiène	-30°C jusqu'à +130°C

Exigences:

AD 2000 Merkblatt A2	DIN ISO 4126-1	DGR 2014/68/UE	TRD 421
----------------------	----------------	----------------	---------

Dimensions:

Diamètre nominal DN	15	20	25	32	40	50
Raccord G*	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	26	31	35	40	46	54
H	70	70	80	100	140	155
H	17	18	22	25	28	34
SW	27	32	40	49	56	68
Do	10	13	16	18	22	25
Poids en kg	0,2	0,3	0,5	0,7	1,2	1,6
Pression de réglage bar	1-16	1-16	1-16	1-16	1-16	1-16

* Taraudage / raccord selon DIN EN ISO 228

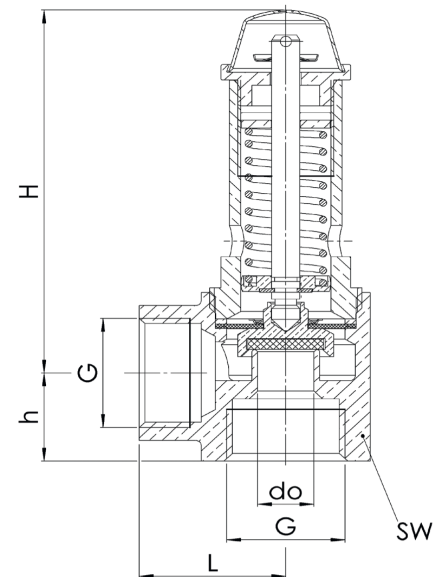


Tableau des performances:

Capacité de décharge à 10% de dépassement de pression

DN	15	20	25	32	40	50
Pression de réglage bar	Eau m ³ /h	Eau m ³ /h	Eau m ³ /h	Eau m ³ /h	Eau m ³ /h	Eau m ³ /h
1,0	1,51	2,55	3,87	4,89	7,31	9,44
1,5	1,85	3,13	4,73	5,99	8,95	11,56
2,0	2,14	3,61	5,47	6,92	10,33	13,35
2,5	2,39	4,03	6,11	7,73	11,55	14,92
3,0	2,62	4,42	6,69	8,47	12,66	16,34
3,5	2,82	4,77	7,23	9,15	13,67	17,65
4,0	3,02	5,10	7,73	9,78	14,62	18,87
4,5	3,20	5,41	8,20	10,38	15,50	20,02
5,0	3,38	5,71	8,64	10,94	16,34	21,10
5,5	3,54	5,98	9,06	11,47	17,14	22,13
6,0	3,70	6,25	9,47	11,98	17,90	23,11
6,5	3,85	6,51	9,85	12,47	18,63	24,06
7,0	3,99	6,75	10,23	12,94	19,33	24,97
7,5	4,13	6,99	10,59	13,40	20,01	25,84
8,0	4,27	7,22	10,93	13,84	20,67	26,69
8,5	4,40	7,44	11,27	14,26	21,30	27,51
9,0	4,53	7,65	11,60	14,68	21,92	28,31
9,5	4,65	7,86	11,91	15,08	22,52	29,08
10	4,77	8,07	12,22	15,47	23,11	29,84
11	2,78	6,82	12,82	14,42	23,56	31,30
12	2,91	7,12	13,39	15,06	24,61	32,69
13	3,02	7,41	13,94	15,68	25,62	34,02
14	3,14	7,69	14,46	16,27	26,58	35,31
15	3,25	7,96	14,97	16,84	27,52	36,55
16	3,36	8,22	15,46	17,39	28,42	37,75

Structure du numéro d'article:

Modèle	Ventilation	Raccordement	Joint	Taille
SV16	0 – Ventilation rotative	0 – Femelle	01 – EPDM 04 – NBR	03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Exemple n° SV16000405:

SV16	0	0	04	05
-------------	----------	----------	-----------	-----------

N° d'article SV16000405

Soupape de sécurité en bronze

Pièces internes en laiton

Ventilation: ventilation rotative

Raccordement: femelle

Joint: NBR

Taille: 1"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.