


Vanne à guillotine - Modèle SR03

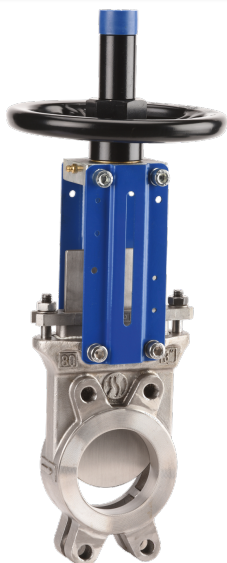

Description:

Vanne à guillotine en acier inoxydable en version à étanchéité unilatérale. Cette vanne peut être utilisée pour des fluides tels que l'eau, les boues et les poussières.

Caractéristiques du produit:

- étanchéité d'un côté
- tige montante, volant non montant
- en option avec réducteur à chaîne
- faible perte de pression

Raccordement:

DN50 – DN400

Construction:

étanchéité d'un côté

Pression:

jusqu'à 10,0 bar – selon la version

Type de construction:

Corps:

étanchéité d'un côté

Disque:

acier inoxydable 1.4408

Tige:

acier inoxydable AISI 316

Garniture:

acier inoxydable AISI 304

Joint:

PTFE

Volant:

EPDM

Bride:

acier

Température:

selon DIN EN 1092-1 PN10

EPDM -20°C jusqu'à +130°C

Application:


Position de montage:

ATTENTION : les températures ne sont pas valables pour tous les fluides
industrie du papier et de la cellulose, technique des centrales électriques, etc.
de préférence debout

Pression de service max.:


DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
en bar	10	10	10	10	10	10	10	8	6	4	4

Dimensions (en mm):

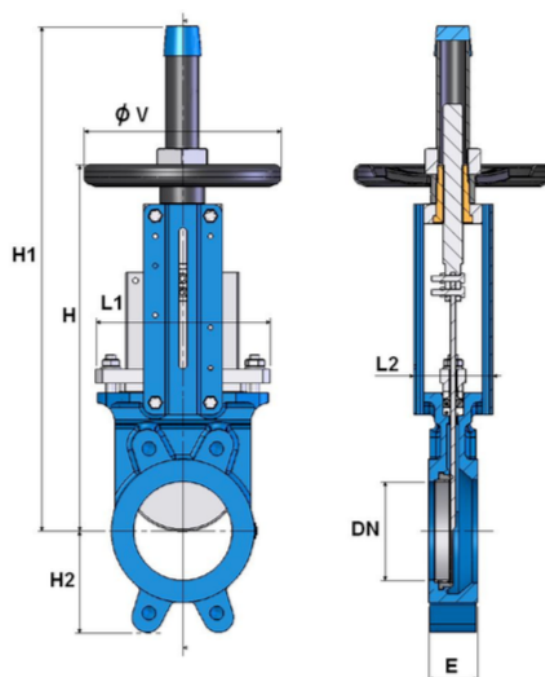


DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
E	40	40	50	50	50	60	60	70	70	96	100
H	289	316	342	382	415	458	575	676	776	906	1012
H1	370	410	462	502	585	637	815	1016	1116	1336	1442
H2	63	70	92	105	120	130	160	198	234	256	292
L1	124	139	154	174	170	200	250	326	360	438	493
L2	92	92	92	92	102	102	119	119	119	290	290
ϕV	200	200	200	200	250	250	300	300	300	500	500
Kg	6,52	7,81	8,48	10,06	12,7	15,8	27,8	44,6	57	110	150


DN50-65




DN80-200




DN250-300



DN350




DN400



DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
ϕK	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515
ϕM	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M20	M24
Nombre d'oreilles filetées	4	4	4	4	4	4	4	6	6	8	10
Longueur filetage - Trou borgne	8	8	10	10	10	12	12	15	15	19	20
Nombre de boulons	0	0	4	4	4	4	4	6	6	8	6

Matière:

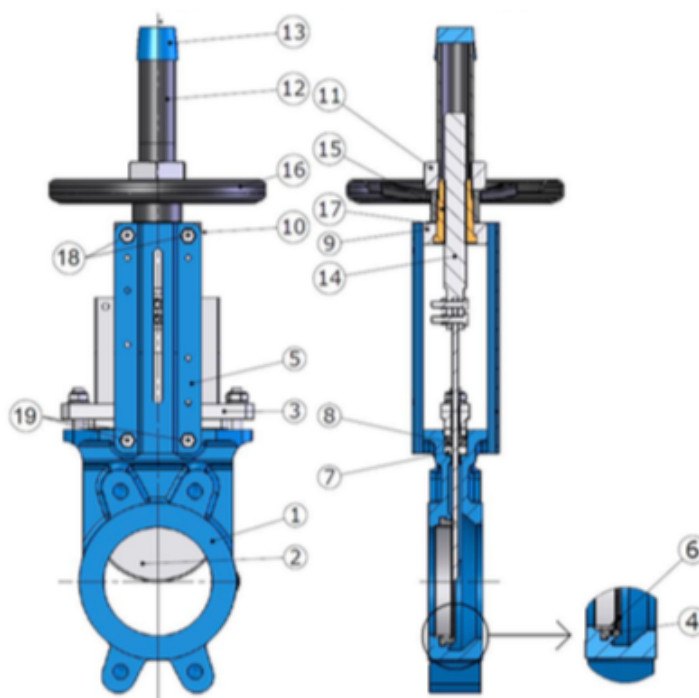

Pos.	Composant	Matière	Pos.	Composant	Matière
1	Corps	Acier inoxydable 1.4408	11	Vis	Acier
2	Disque	Acier inoxydable AISI 316	12	Capot	Acier
3	Garniture	Acier inoxydable 1.4408	13	Couvercle du capot	Plastique
4	Joint	EPDM	14	Tige	Acier inoxydable AISI 304
5	Guide	Acier	15	Écrou de la tige	Bronze
6	Support	Acier inoxydable AISI 316	16	Volant	Acier
7	Garniture	PTFE	17	Rondelle	Laiton
8	Garniture joint torique	EPDM	18	Vis	Acier
9	Fourche	Acier	19	Vis	Acier inoxydable
10	Boîtier	Laiton			

Valeurs de débit en m³/h:

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Kvs	447	755	1.144	1.787	2.793	4.021	7.149	11.171	16.086	21.895	28.597

Nombre de tours pour ouvrir/fermer la robinetterie:

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	15	18,75	22,5	27,5	33,75	40	42	52	62	60	68,3

Numéro d'article:

Modèle	Joint	Actionnement	Taille
SR03	00 – EPDM	00 – Volant 01 – Réducteur à chaîne*	08 – DN50 09 – DN65 10 – DN80 11 – DN100 12 – DN125 13 – DN150 14 – DN200 15 – DN250 16 – DN300 17 – DN350 18 – DN400

Exemple n° SR03000011:

SR03 | **00** | **00** | **11**

Vanne à guillotine à étanchéité unilatérale en acier inoxydable

Joint: EPDM

Actionnement: Volant

Taille: DN100

* Réducteur à chaîne sur demande, veuillez indiquer la longueur de chaîne souhaitée

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.