


Vanne d'arrêt à opercule taraudée - Modèle AS08

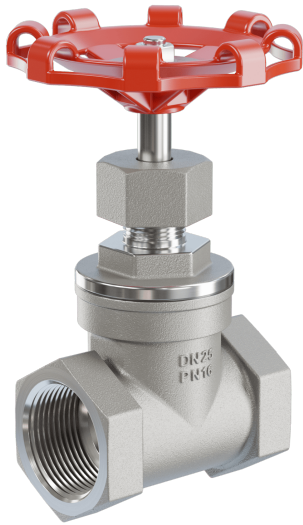

Description:

Les vannes d'arrêt à opercule servent à ouvrir et fermer de manière contrôlée un système de tuyauterie.

Caractéristiques du produit:

- adaptée aux **fluides liquides et gazeux**
- tige et volant non montants
- filetage de tige interne
- chapeau vissé

Raccordement:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" pouces

Température:

de -20 °C à 180 °C

Pression:

max. jusqu'à 16,0 bars

Type de construction:

Passage intégral

Matière du corps:

Acier inoxydable 1.4408 / AISI CF8M

Matière tige:

Acier inoxydable 1.4401 / AISI 316

Tige :

Rotative et non montante

Matière de la clavette :

Acier inoxydable 1.4408 / AISI CF8M

Matière de la garniture :

PTFE

Matière du volant :

Aluminium

Pression nominale

PN16

Température:

de -20 °C à +180 °C

Raccordement:


taraudage BSP cylindrique ISO 228-1

Normes :

- DIRECTIVE 2014/68/UE : pour les liquides et les gaz du groupe 1
 - DN 1/4" (DN8) – 1" (DN25) : article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
 - DN 1 1/4" (DN32) – 2" (DN50) : catégorie de risque I, CE0343
- Essais de pression selon la norme API 598

Diagrammes de pression-Température (sans vapeur) :

Pression

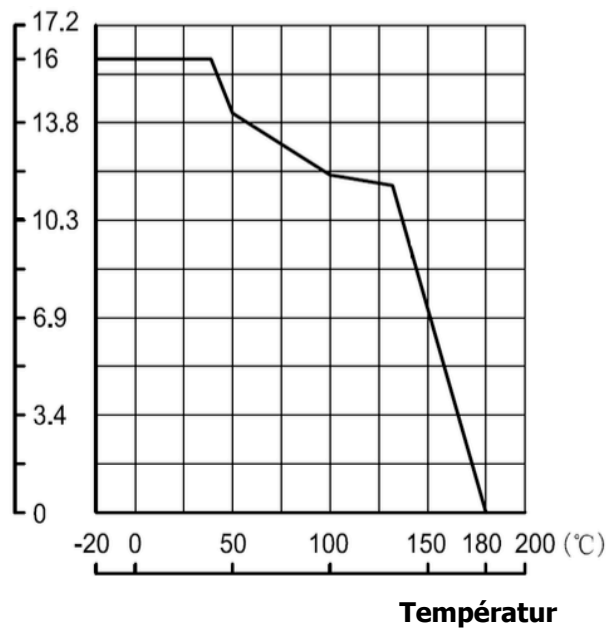


Valeurs Kvs :

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kvs (m³/h)	17,6	33,6	54,7	96,6	145,8	240,5

Nombre de tours pour ouvrir et fermer :


DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Nombre	12	14	17	21	23	29

Matières :

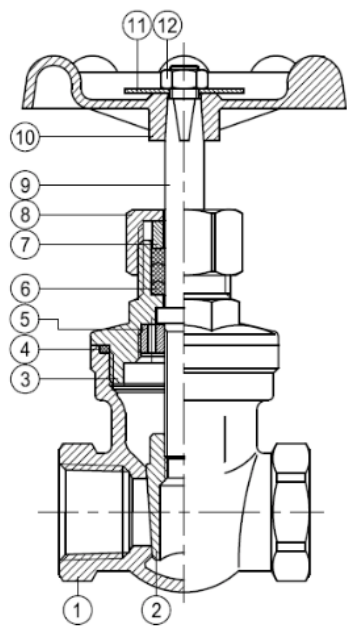

Pos.	Désignation	Matière
1	Corps	Acier inoxydable 1.4408 / AISI CF8M
2	Cale	Acier inoxydable 1.4408 / AISI CF8M
3	Capot	Acier inoxydable 1.4408 / AISI CF8M
4	Joint de ccorps	PTFE
5	Bague de retenue	Acier inoxydable 1.4350 / AISI 304
6	Garniture	PTFE
7	Manchon de presse-étoupe	Acier inoxydable 1.4350 / AISI 304
8	Écrou de presse-étoupe	Acier inoxydable 1.4408 / AISI CF8M
9	Tige	Acier inoxydable 1.4401 / AISI 316
10	Volant	Aluminium
11	Plaque signalétique	Aluminium
12	Écrou de volant	Acier inoxydable 1.4350 / AISI 304

Dimensions:

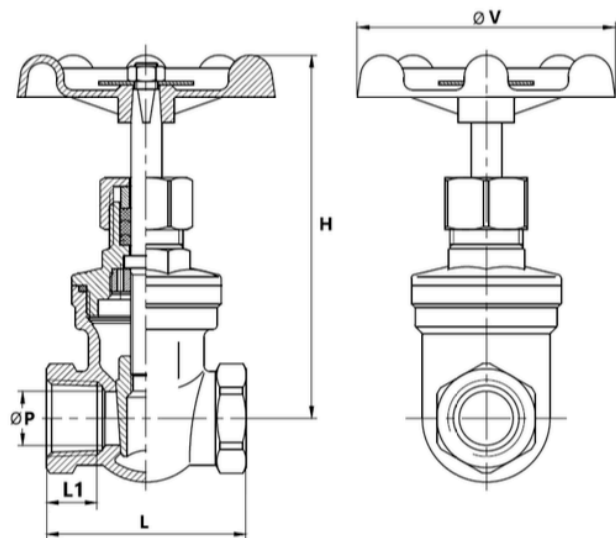

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø P	15	20	25	32	40	50
L	55	60	65	75	85	95
L1	14	17	17	20	20	27
H	101	108	115	132	149	175
Ø V	70	70	80	80	90	100
Poids en kg	0,44	0,54	0,72	1,00	1,48	2,10

Numéro d'article :

Modèle	Niveau de pression	Matière	Taille
AS08	00 – PN16	00 – acier inoxydable	03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Exemple n° AS08000005 :

AS08	00	00	05
------	----	----	----

Vanne d'arrêt à opercule taraudée
Niveau de pression : PN16
Matière: Acier inoxydable
Taille : 1"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.