


Vanne d'arrêt à opercule - EPDM, modèle AS07

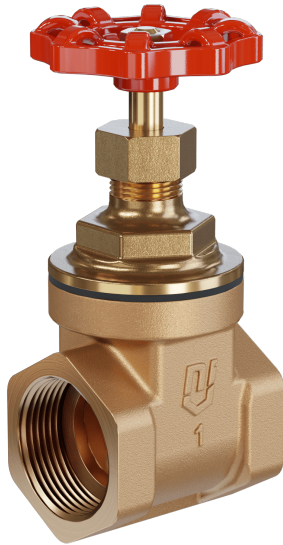

Description:

Les vannes d'arrêt à opercule servent à ouvrir et fermer de manière contrôlée un système de canalisations.

Caractéristiques du produit:

- adapté à l'eau
- tige et volant non montants
- filetage de tige interne
- **Corps présentant un taux de fuite mais n'assurant pas l'étanchéité**
- **Ne pas utiliser pour les réseaux d'extinction d'incendie**

Raccordement:

3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4" pouces

Température:

de -10 °C à 80 °C

Pression:


max. jusqu'à 16,0 bars

Type de construction:	Passage intégral
Matière du corps:	Bronze UNI EN1982
Matière tige:	Laiton CW614N
Tige :	Rotative et non montante
Matière de la clavette :	Laiton EN1982
Matière de la garniture :	EPDM
Matière du volant :	Aluminium
Pression nominale :	PN16
Température:	de -10 °C à +80 °C
Raccordement:	Taraudage BSP cylindrique ISO 228-1
Taux de fuite :	0,5 % de la valeur Kvs

Valeurs Kvs (m³/h) :


DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kvs (m³/h)	9,2	11	29	43	81	125	220	380	490	710

Matières :

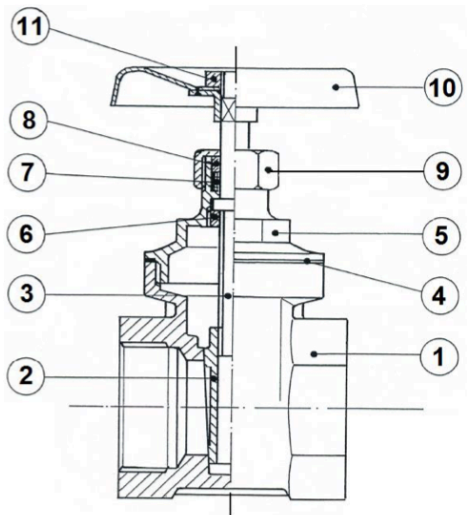

Pos.	Désignation	Matière
1	Corps	Bronze UNI EN1982
2	Cale	Laiton EN 1982
3	Tige	Laiton CW614N conforme à la norme EN 12164
4	Joint de capuchon	Mastic fibreux
5	Capot	Laiton CW617N conforme à la norme EN 12165
6	Bague	Laiton CW614N conforme à la norme EN 12164
7	Joint	EPDM
8	Presse-étoupe	Laiton CW614N conforme à la norme EN 12164
9	Écrou de presse-étoupe	Laiton CW614N conforme à la norme EN 12164
10	Volant	Aluminium
11	Écrou de volant	Acier galvanisé

Dimensions:

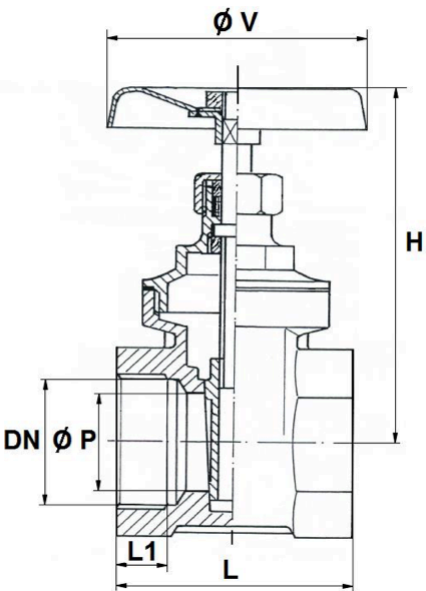

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø P	15	15	19	24	32	37	47	58	71	91
L	38	38	45	47	51	55	62	75	80	93
L1	9	9	10	11	11	13	13	16	16	20
H	69	69	78	91	108	125	145	175	200	235
Ø V	50	50	50	55	60	70	80	100	100	120
Poids en kg	0,16	0,20	0,28	0,37	0,58	0,81	1,22	2,10	2,66	4,72

Numéro d'article:

Modèle	Niveau de pression	Matière	Taille
AS07	00 – PN16	00 – bronze/laiton	02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2" 09 – 2 1/2" 10 – 3" 11 – 4"

Exemple n° AS07000005 :
AS07 | 00 | 00 | 05

Vanne d'arrêt à opercule taraudée
Niveau de pression : PN16
Matière: bronze/laiton
Taille : 1"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.